

Radiator decorativ vertical cu panoul frontal plan cu finisare fină a muchilor și cu protecții laterale.

- Racorduri: 6 x G 1/2"
- Presiunea de lucru: 6 bari
- Temperatura maximă: 99 °C
- Presiunea de probă: 8 bari
- Posibilități multiple de montaj (median de jos sau sus, lateral de jos sau sus)

tip 21		înălțime			codul comenzii KOV21XXXXYY	
lungime	parametri	1800	1950	2100		
300	75/65/20°C	886	936	978		
	70/55/20°C	715	755	788		
450	75/65/20°C	1329	1404	1467		
	70/55/20°C	1073	1133	1182		
600	75/65/20°C	1772	1873	1957		
	70/55/20°C	1430	1510	1576		
750	75/65/20°C	2216	2341	2446		
	70/55/20°C	1788	1888	1969		
Watt/m 90/70/20 °C		3757	3972	4158		
coeficient n		1,3192	1,3231	1,3327		
capacitate: l/m		21,47	24,13	25,47		
masă: kg/m		100,27	109,33	117,07		

tip 22		înălțime			codul comenzii KOV22XXXXYY	
lungime	parametri	1800	1950	2100		
300	75/65/20°C	1046	1103	1161		
	70/55/20°C	842	875	935		
450	75/65/20°C	1569	1654	1742		
	70/55/20°C	1262	1312	1402		
600	75/65/20°C	2092	2205	2323		
	70/55/20°C	1683	1749	1870		
750	75/65/20°C	2615	2756	2903		
	70/55/20°C	2104	2186	2337		
Watt/m 90/70/20 °C		4451	4766	4937		
coeficient n		1,3387	1,4255	1,3343		
capacitate: l/m		21,73	23,47	25,33		
masă: kg/m		111,60	123,73	130,93		

Kos V inox	lungime			înălțime	coeficient n	masă		capacitate	
	parametri	1800	1950			(kg)	(l)	75/65/20 °C	70/55/20 °C
KOV211800450I	450	1800	1,3308	45,10	10,10	1183	944		
KOV211950600I	600	1950	1,3600	64,20	14,30	1601	1271		
KOV212100750I	750	2100	1,3693	83,60	18,30	2095	1661		

ÎNĂLȚIME

1800, 1950,
2100 mm

LUNGIME

300, 450,
600, 750 mm

TIP

KOV 21, 22

CULOARE

Albă RAL 9016,
alte culori din
paletă la
comandă.


radiator la comandă

dimensiuni în mm

parametri tz / tp / ti

Puterea termică a radiatoarelor (W) în conformitate cu EN 442 pentru parametrii 75/65/20 °C și 70/55/20 °C


Distanțe de montaj

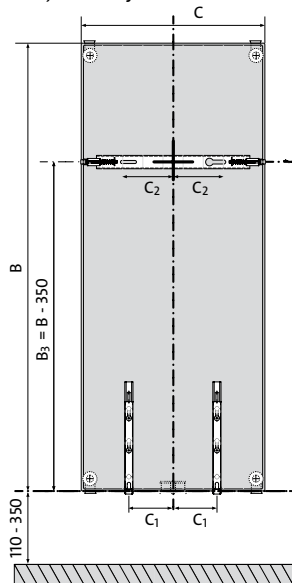

C	300	450	600	750
C ₁	75	100	175	250
C ₂	50	125	200	275



tip KOV21

tip KOV22

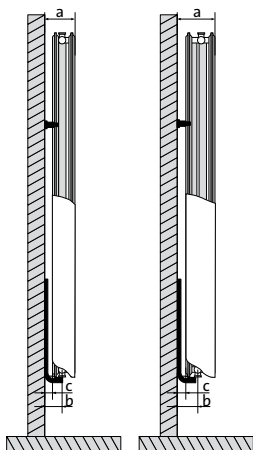


tip	KOV21	KOV22
a	111	136
b	67	67
c	27	27


pentru KOV21, KOV22

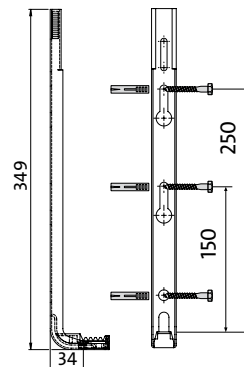


tip KOV21



tip KOV22



Racordare recomandată

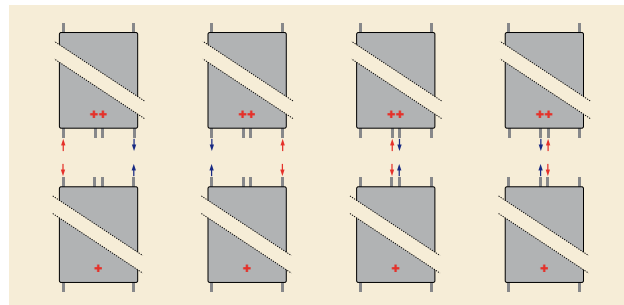

↑ racord tur ↓ racord retur