

ACUM  
racordurile pentru  
țeava multistrat 16x2 mm  
SUNT INCLUSE!



# FERRO®


NOU

## DISTRIBUITORI-COLECTORI




- EXECUȚIE PRECISĂ ȘI ROBUSTĂ
- MATERIALE DE ÎNALTĂ CALITATE
- 11 MODELE DIN FIECARE TIP

- Racorduri pentru țevă multistrat de 16x2 mm incluse
- Piesă de capăt - conține aerisitor automat și robinet de golire cu ștuț
- Debitmetru cu mâner fluture ușor de folosit

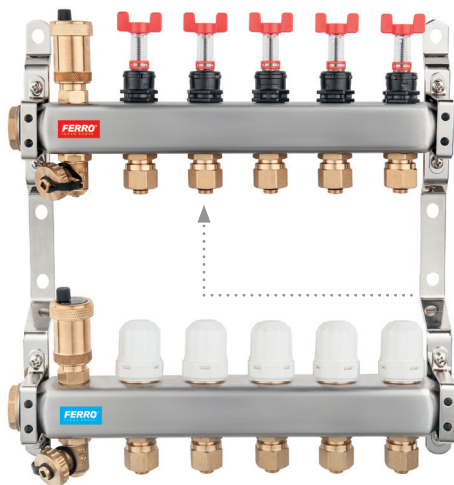


### DISTRIBUITORI OȚEL INOX

OȚEL INOX  
AISI 304

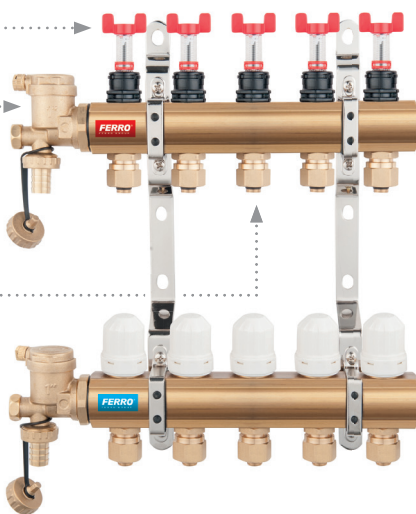

### DISTRIBUITORI ALAMĂ

ALAMĂ DE ÎNALTĂ  
CALITATE  
CW617N





# DISTRIBUITORI OȚEL INOX

## SN-RZP 1" - DISTRIBUITOR

### SPECIFICAȚII TEHNICE

Agent termic	apă cu conținut glycol max 50%
Presiune maximă cu debitmetre instalate	10 bar
Presiune de lucru cu debitmetre instalate	0 - 6 bar
Temperatura maximă cu debitmetre instalate	90°C la 3 bar
Temperatura de lucru cu debitmetre instalate	5 - 55°C
Racorduri cu filet ISO 228	1"
2 - 12 circuite	1/2"
Distanța între circuite	50 mm
Domeniu reglare debitmetru	0 - 5 l/m
Compoziție material bară distribuitor	INOX AISI 304 [1.4301]
Grosime de perete bară distribuitor	1,5 mm



- ① bară repartitoare D.1" cu 2-12 circuite - 2 buc.
- ② set console oțel
- ③ debitmetru pe bara de tur - pentru reglarea debitului
- ④ robinet termostatic, montat pe retur, cu rozetă pentru reglarea manuală



- sau cu posibilitatea de a atașa capul termoelectric
- ⑤ aerisitor automat D.1/2" - 2 buc.
- ⑥ robinet de golire rotativ D.1/2" - 2 buc.
- ⑦ dop alamă D.1" - 2 buc.
- ⑧ racorduri din alamă D.16x1/2" pentru țevi multistrat

distribuitor 1" - 2 circuite	<b>SN-RZP02S</b>	distribuitor 1" - 8 circuite	<b>SN-RZP08S</b>
distribuitor 1" - 3 circuite	<b>SN-RZP03S</b>	distribuitor 1" - 9 circuite	<b>SN-RZP09S</b>
distribuitor 1" - 4 circuite	<b>SN-RZP04S</b>	distribuitor 1" - 10 circuite	<b>SN-RZP10S</b>
distribuitor 1" - 5 circuite	<b>SN-RZP05S</b>	distribuitor 1" - 11 circuite	<b>SN-RZP11S</b>
distribuitor 1" - 6 circuite	<b>SN-RZP06S</b>	distribuitor 1" - 12 circuite	<b>SN-RZP12S</b>
distribuitor 1" - 7 circuite	<b>SN-RZP07S</b>		

## SN-RO 1" - DISTRIBUITOR

### SPECIFICAȚII TEHNICE

Agent termic	apă cu conținut glycol max 50%
Presiune maximă	10 bar
Presiune de lucru	0 - 10 bar
Temperatura maximă	90 °C la 3 bar
Temperatura de lucru	5 - 80°C
Racorduri cu filet ISO 228	1"
2 - 12 circuite	1/2"
Distanța între circuite	50 mm
Compoziție material bară distribuitor	INOX AISI 304 [1.4301]
Grosime de perete bară distribuitor	1,5 mm



- ① bară repartitoare D.1" cu 2-12 circuite - 2 buc.
- ② set console oțel
- ③ robinete de închidere circuite tur și retur



- ④ aerisitor automat D.1/2" - 2 buc.
- ⑤ robinet de golire rotativ D.1/2" - 2 buc.
- ⑥ dop alamă D.1" - 2 buc.
- ⑦ racorduri din alamă D.16x1/2" pentru țevi multistrat

distribuitor 1" - 2 circuite	<b>SN-R002S</b>	distribuitor 1" - 8 circuite	<b>SN-R008S</b>
distribuitor 1" - 3 circuite	<b>SN-R003S</b>	distribuitor 1" - 9 circuite	<b>SN-R009S</b>
distribuitor 1" - 4 circuite	<b>SN-R004S</b>	distribuitor 1" - 10 circuite	<b>SN-R010S</b>
distribuitor 1" - 5 circuite	<b>SN-R005S</b>	distribuitor 1" - 11 circuite	<b>SN-R011S</b>
distribuitor 1" - 6 circuite	<b>SN-R006S</b>	distribuitor 1" - 12 circuite	<b>SN-R012S</b>
distribuitor 1" - 7 circuite	<b>SN-R007S</b>		

## N-RZP 1" - DISTRIBUITOR

### SPECIFICAȚII TEHNICE

Agent termic	apă cu conținut glycol max 50%
Presiune maximă	10 bar
Presiune de lucru	0 - 6 bar
Temperatură maximă	90°C
Temperatură maximă de lucru	70°C
Temperatură minimă de lucru	0°C
Δp pentru funcționarea fără zgomot	0,2 bar
Racorduri cu filet ISO 228	1"
2 - 12 circuite	1/2"
Distanța între circuite	50 mm
Compoziție material bară distribuitor	alamă sanitară CW617 N



- ① bară repartitoare D.1" cu 2-12 circuite - 2 buc.
- ② set console oțel
- ③ debitmetru pe bara de tur - pentru reglarea debitului
- ④ robinet termostatic, montat pe retur, cu rozetă pentru reglarea manuală

- ⑤ piesă de capăt D.1" - conține aerisitor automat și robinet de golire cu ștuț - 2 buc.
- ⑥ racorduri din alamă D.16x1/2" pentru țevi multistrat



distribuitor 1" - 2 circuite	<b>N-RZP02S</b>
distribuitor 1" - 3 circuite	<b>N-RZP03S</b>
distribuitor 1" - 4 circuite	<b>N-RZP04S</b>
distribuitor 1" - 5 circuite	<b>N-RZP05S</b>
distribuitor 1" - 6 circuite	<b>N-RZP06S</b>
distribuitor 1" - 7 circuite	<b>N-RZP07S</b>

distribuitor 1" - 8 circuite	<b>N-RZP08S</b>
distribuitor 1" - 9 circuite	<b>N-RZP09S</b>
distribuitor 1" - 10 circuite	<b>N-RZP10S</b>
distribuitor 1" - 11 circuite	<b>N-RZP11S</b>
distribuitor 1" - 12 circuite	<b>N-RZP12S</b>

## N-RZPO 1" - DISTRIBUITOR

### SPECIFICAȚII TEHNICE

Agent termic	apă cu conținut glycol max 50%
Presiune maximă	10 bar
Presiune de lucru	0 - 6 bar
Temperatură maximă	90°C
Temperatură maximă de lucru	70°C
Temperatură minimă de lucru	0°C
Δp pentru funcționarea fără zgomot	0,2 bar
Racorduri cu filet ISO 228	1"
2 - 12 circuite	1/2"
Distanța între circuite	50 mm
Compoziție material bară distribuitor	alamă sanitară CW617 N



- ① bară repartitoare D.1" cu 2-12 circuite - 2 buc.
- ② set console oțel
- ③ debitmetru pe bara de tur - pentru reglarea debitului
- ④ robinet închidere pe circuit de retur

- ⑤ piesă de capăt D.1" - conține aerisitor automat și robinet de golire cu ștuț - 2 buc.
- ⑥ racorduri din alamă D.16x1/2" pentru țevi multistrat

distribuitor 1" - 2 circuite	<b>N-RZP002S</b>
distribuitor 1" - 3 circuite	<b>N-RZP003S</b>
distribuitor 1" - 4 circuite	<b>N-RZP004S</b>
distribuitor 1" - 5 circuite	<b>N-RZP005S</b>
distribuitor 1" - 6 circuite	<b>N-RZP006S</b>
distribuitor 1" - 7 circuite	<b>N-RZP007S</b>

distribuitor 1" - 8 circuite	<b>N-RZP008S</b>
distribuitor 1" - 9 circuite	<b>N-RZP009S</b>
distribuitor 1" - 10 circuite	<b>N-RZP010S</b>
distribuitor 1" - 11 circuite	<b>N-RZP011S</b>
distribuitor 1" - 12 circuite	<b>N-RZP012S</b>

# DISTRIBUITORI ALAMĂ • RACORDURI



## N-R01" - DISTRIBUITOR

### SPECIFICAȚII TEHNICE

Agent termic	apă cu conținut glycol max 50%
Presiune maximă	10 bar
Presiune de lucru	0 - 10 bar
Temperatură maximă	120°C
Temperatură maximă de lucru	90°C
Temperatură minimă de lucru	0°C
Δp pentru funcționarea fără zgomot	0,2 bar
Racorduri cu filet ISO 228	1"
2 - 12 circuite	1/2"
Distanța între circuite	50 mm
Compoziție material bară distribuitor	alamă sanitară CW617 N

- ① bară repartitoare D.1" cu 2-12 circuite - 2 buc.  
 ② set console oțel  
 ③ minirobineți D.1/2" pe tur cu fluturi roșu și racorduri pentru țevi multistrat D.16x2 mm  
 ④ minirobineți D.1/2" pe retur cu fluturi albastru și racorduri pentru țevi multistrat D.16x2 mm  
 ⑤ piesă de capăt D.1" - conține aerisitor automat și robinet de golire cu ștuț - 2 buc.

distribuitor 1" - 2 circuite	<b>N-R0025</b>	distribuitor 1" - 8 circuite	<b>N-R0085</b>
distribuitor 1" - 3 circuite	<b>N-R0035</b>	distribuitor 1" - 9 circuite	<b>N-R0095</b>
distribuitor 1" - 4 circuite	<b>N-R0045</b>	distribuitor 1" - 10 circuite	<b>N-R0105</b>
distribuitor 1" - 5 circuite	<b>N-R0055</b>	distribuitor 1" - 11 circuite	<b>N-R0115</b>
distribuitor 1" - 6 circuite	<b>N-R0065</b>	distribuitor 1" - 12 circuite	<b>N-R0125</b>
distribuitor 1" - 7 circuite	<b>N-R0075</b>		





## N-RNZ 1" - DISTRIBUITOR

### SPECIFICAȚII TEHNICE

Agent termic	apă cu conținut glycol max 50%
Presiune maximă	10 bar
Presiune de lucru	0 - 10 bar
Temperatură maximă	120°C
Temperatură maximă de lucru	90°C
Temperatură minimă de lucru	0°C
Δp pentru funcționarea fără zgomot	0,2 bar
Racorduri cu filet ISO 228	1"
2 - 12 circuite	1/2"
Distanța între circuite	50 mm
Compoziție material bară distribuitor	alamă sanitară CW617 N

- ① bară repartitoare D.1" cu 2-12 circuite - 2 buc.  
 ② set console oțel  
 ③ piesă de capăt D.1" - conține aerisitor automat și robinet de golire cu ștuț - 2 buc.  
 ④ racorduri din alamă D.16X1/2" pentru țevi multistrat

distribuitor 1" - 2 circuite	<b>N-RNZ02</b>	distribuitor 1" - 8 circuite	<b>N-RNZ08</b>
distribuitor 1" - 3 circuite	<b>N-RNZ03</b>	distribuitor 1" - 9 circuite	<b>N-RNZ09</b>
distribuitor 1" - 4 circuite	<b>N-RNZ04</b>	distribuitor 1" - 10 circuite	<b>N-RNZ10</b>
distribuitor 1" - 5 circuite	<b>N-RNZ05</b>	distribuitor 1" - 11 circuite	<b>N-RNZ11</b>
distribuitor 1" - 6 circuite	<b>N-RNZ06</b>	distribuitor 1" - 12 circuite	<b>N-RNZ12</b>
distribuitor 1" - 7 circuite	<b>N-RNZ07</b>		



**ZL15PEX** /set, 2 buc.

**ZL15PEX-10** /buc (se vinde în pachete de câte 10 articole)

racord compresiune eurocon D.1/2" pentru țevă PEX 16x2 mm



**ZL15PEXAL** /set, 2 buc.

**ZL15PEXAL-10** /buc (se vinde în pachete de câte 10 articole)

racord compresiune eurocon D.1/2" pentru țevă PEXAL 16x2 mm



**ZL15CU15** /set, 2 buc.

**ZL15CU15-10** /buc (se vinde în pachete de câte 10 articole)

racord compresiune eurocon D.1/2" pentru țevă cupru 15 mm

